


1" - SHIELDED SOFT DOME - 25 mm

Shielded magnet for audio/video
1" impregnated textile dome
Polymer face plate
reinforced glass fiber
Replaceable voice coil assembly
Ferrofluid cooled voice coil
Vented pole piece

Anti-magnétique pour audio/vidéo
Dôme 25 mm textile
Face polymère
renforcée fibre de verre
Equipage mobile interchangeable
Bobine refroidie par ferrofluide
Noyau ventillé

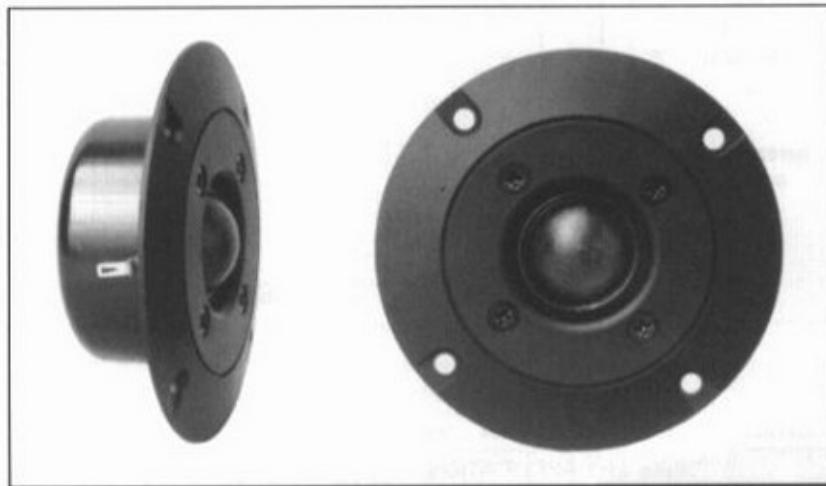

The carefully designed "catenary" profile of this critically damped, soft textile dome allows clarity of sound reproduction, together with high efficiency from 4 kHz to 20 kHz \pm 2 dB, high power handling capacity of 70 Wrms. Easily coupled with 2nd order crossover as shown Fig 1. Two crossover points are suggested for adequate power handling. A shielded magnet system makes it ideally suited for audio-video and multimedia systems. the vented pole piece and tuned cavity equalize the dome pressure and reduce the resonance frequency.

Doté d'un dôme souple de 25 mm en textile imprégné, d'un profil "chainette" optimisé et d'un traitement amortissant, ce tweeter particulièrement musical conjugue les avantages d'un rendement élevé, d'une linéarité exceptionnelle, de 4 kHz à 20 kHz \pm 2 dB et d'une puissance admissible de 70 Wrms. Il peut être filtré au second ordre (12 dB/Oct) selon le schéma Fig 1. Deux fréquences de coupure sont proposées afin d'obtenir la tenue en puissance adéquate. Ce tweeter comporte une contre-ferrite et un capot anti-magnétique (application audio-vidéo). Le noyau ventillé et la cavité accordée libèrent totalement le dôme et abaissent la fréquence de résonance.

