


BOOMER LFX 504

37 SPC NR

SERIE CLASSIQUE

10008




- A - Cote extérieure : 259
- B - Encastrement : 227
- C - Profondeur : 107
- D - Feuillure : 8

- Fixation : 4
- Ø trous : 5,5
- Ø sur un cercle : 268

DEFINITION : Le LFX 504 est un boomer de grande surface émissive et de coût modeste. Ses prestations sonores n'en sont pas moins convaincantes, l'utilisation d'une technologie sérieuse et approuvée : aimant surpuissant, cône papier corrugué très rigide, bord mousse et bobine de forte puissance (100 w).

Courbe de réponse dans l'axe et à 30° hors de l'axe
Courbe d'impédance

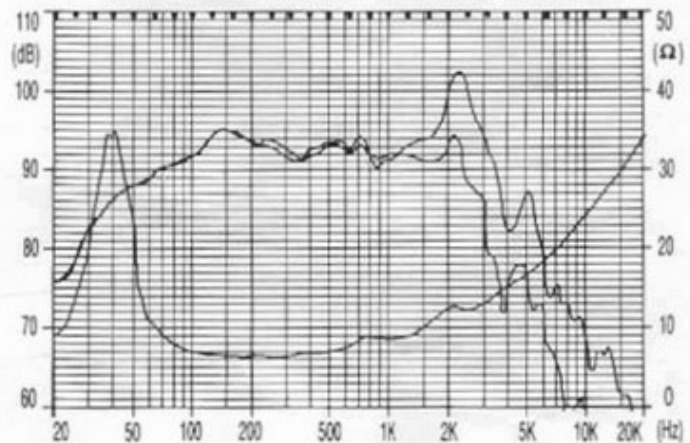

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SYMB.	VALEUR	UNITE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	SYMB.	VALEUR	UNITE
Impédance nominale	Z	8	Ω	Hauteur du bobinage	h	-	mm
Module minimal de l'impédance	Zmin	-	Ω	Nombre de couche du bobinage	n	2	-
Résistance au courant continu	Re	5,7	Ω	Induction dans l'entrefer	B	1,2	T
Inductance de la bobine	Lbm	-	μH	Flux dans l'entrefer	Ø	0,565	mWb
Fréquence de résonance *	Fs	36	Hz	Champ de fuite magnétique	Fmag	-	A/m
Compliance de la suspension	Cms	1,41.10 ⁻³	mN ⁻¹	Facteur de force du moteur	BL	10	NA ⁻¹
Facteur de qualité mécanique	Qms	3,24	1	Hauteur de l'entrefer	He	6	mm
Facteur de qualité électrique	Qes	0,59	1	Capacité d'excursion linéaire	Xmax	5,7	mm
Facteur de qualité total	Qts	0,49	1	Diamètre de l'aimant ferrite	ØA	100	mm
Résistance mécanique	Rms	-	kg.s ⁻¹	Hauteur de l'aimant	Hb	18	mm
Masse mobile	Mmd	20.10 ⁻³	kg	Masse de l'aimant	-	0,540	kg
Surface émissive de la membrane	S	310.10 ⁻³	m ²	Niveau d'efficacité : caractér. **	E	90	dB
Volume d'air équivalent à Cas	Vas	143.10 ⁻³	m ³	Puissance nominale	P	100	W
Diamètre de la bobine mobile	d	32	mm	Masse du haut-parleur	-	1,730	kg
Nature du support de la bobine	-	Aluminium	-	* Mesurée après rodage et repos ** Pour 1W mesuré à 1m en champ libre			