


8" - TPX CONE DRIVER - 210 mm**PRESTIGE SERIES****TPX cone**

Non resonant die cast chassis
 Ventilated chassis under spider
 High loss, high compliance rubber suspension
 Edgewound, flat copper wire
 Kapton voice coil former
 High loss phase plug
 Gold plated terminals

Cône TPX

Châssis Zamak moulé non résonant
 Fond ventilé
 Suspension caoutchouc amortissant hte compliance
 Bobine sur support Kapton (ø 40 mm)
 Fil cuivre plat sur chant
 Ogive non résonante
 Connectique plaquée or

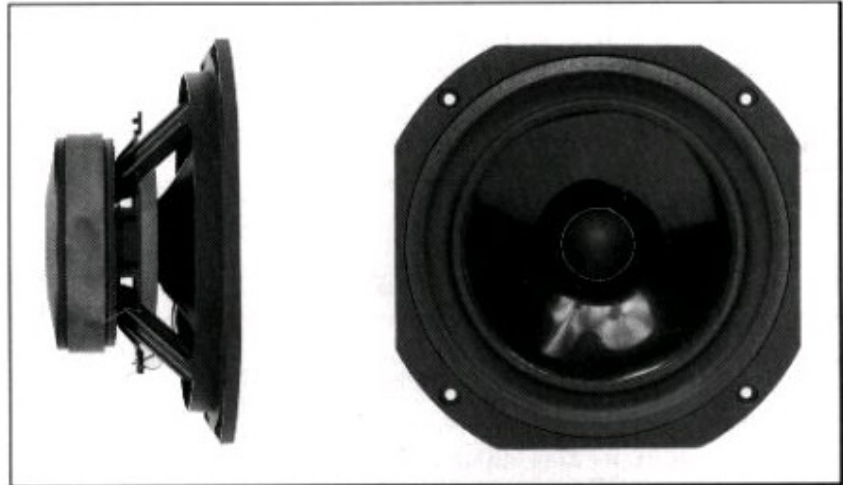

Designed for high end 2 or 3-way floor standing systems, this 8" Bass-Midrange driver features a patented TPX diaphragm coupled to a high loss, high compliance rubber suspension. TPX is an advanced polymer that is extremely rigid, very light and possesses high internal damping. High power handling results from the flat, edgewound copper coil mounted onto a fiberglass reinforced Kapton voice coil former. Unobstructed venting of the Zamak die cast chassis contributes to the dramatic transient response. A high loss phasing plug completes the design to ensure a smooth top end response for minimum crossover equalization and a very neutral sound quality. Gold plated terminals offer excellent solderability. The "suggested applications" charts indicate various driver loads, including the box alignment used to measure the response curve (Vb REF). The response curves shown on the diagram indicate the predicted low end response of the driver in the suggested box volume (Vb) with suggested port (Dp-Lp).

Ce Boomer-Médium de 210 mm, destiné à des systèmes 2 ou 3 voies haut de gamme, est doté d'une membrane en TPX, brevet Audax, matériau offrant d'exceptionnelles propriétés d'amortissement interne de rigidité et de faible densité (0,83). Le cône TPX est associé à une suspension en caoutchouc amortissant. Sa bonne tenue en puissance résulte de l'utilisation d'une bobine sur support Kapton renforcé fibre de verre en fil de cuivre plat sur chant. L'exceptionnelle réponse en transitoires résulte de la structure ouverte du châssis Zamak dégageant le cône et le spider. L'ogive non résonante complète le design en assurant une fin de bande linéaire et une parfaite neutralité du message musical. La connectique plaquée or permet une excellente soudabilité. Le tableau "Suggested applications" indique différents types de charge dont celui utilisé pour la mesure de la courbe de réponse (Vb). Les courbes publiées correspondent à la réponse dans le grave pour un volume (Vb) et une dimension d'évent donnée (Dp-Lp).

