



FRA 620

Puissance nominale : 10 W Impédance : 8 Ω Fréquence de résonance : 120 Hz

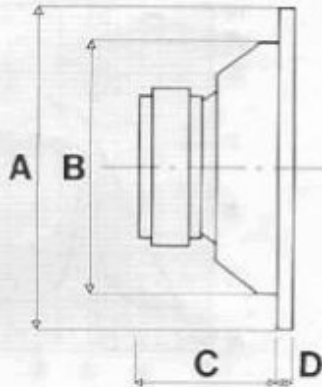

Fixation : 4
Ø trous : 6,2 x 5,2
Ø sur un cercle : 52 x 107

A - Cote extérieure : 75 x 130
B - Encastrement : 68 x 121
C - Profondeur : 54
D - Feuillure : 3

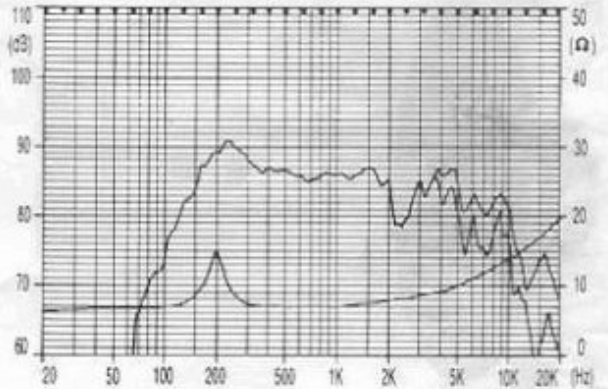

Courbe de réponse dans l'axe et à 30° hors de l'axe

Courbe impédance